

ProWebRabbit DB 初期化ツール

ProWebRabbit インストール時に設定されるサンプル情報をすべて削除し、DB を初期化することができます。

【注意点】


- ①本ツールを実行することで DB が初期化されます。
ProWebRabbit 新規インストール直後のサンプル情報を削除する以外に、お客様が ProWebRabbit に登録された情報についても本ツールを実行することで初期化されますので、本ツールの利用にはご注意ください。
- ②DB 初期化後は、システム管理者でのみ、ログインが可能です。
ログイン名=admin、パスワード=admin となります。
- ③DB 初期化後、組織定義／グループ、ならびに掲示板、キャビネット、設備予約、アドレス帳(社外)、各種申請の各機能で設定するフォルダ定義については、システム管理者が最初のフォルダ設定を行ってください。

【操作方法】

1. DB 初期化方法の選択

(ProWeb インストールパス)¥app¥makedb.bat を実行します。

※本操作中は ProWebRabbit のサービスは停止します。

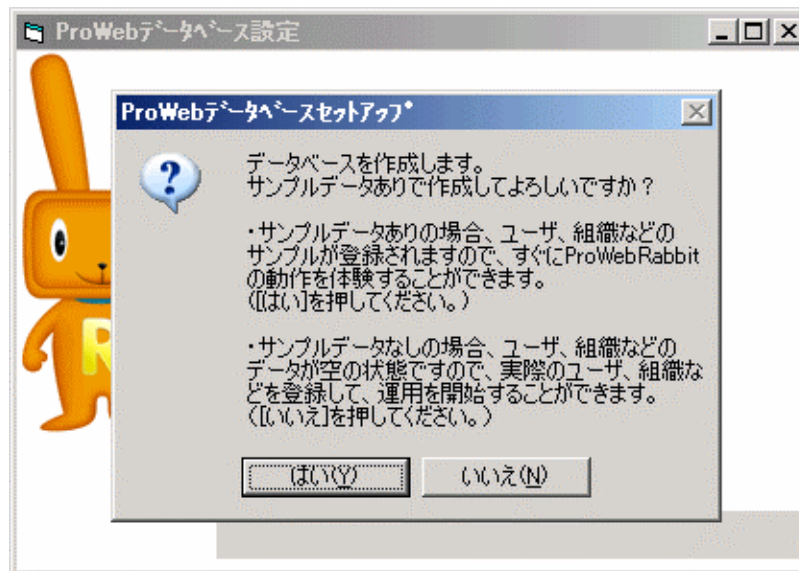


- ・サンプル情報なしで DB 初期化を行う場合には、「いいえ」をクリックします。
- ・DB 初期化を中止する場合には、ここでは「いいえ」／「はい」のいずれかをクリックし先に進めた後、『2. 既存 DB に対する初期化実行確認』にて、DB 初期化を中止することができます。

2. 既存 DB に対する初期化実行確認

ここでは、前記サンプルあり／なしの指定に従った DB 初期化前の最終の実行可否確認を行います。

- ・すでに DB ファイルが存在することの警告、確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。

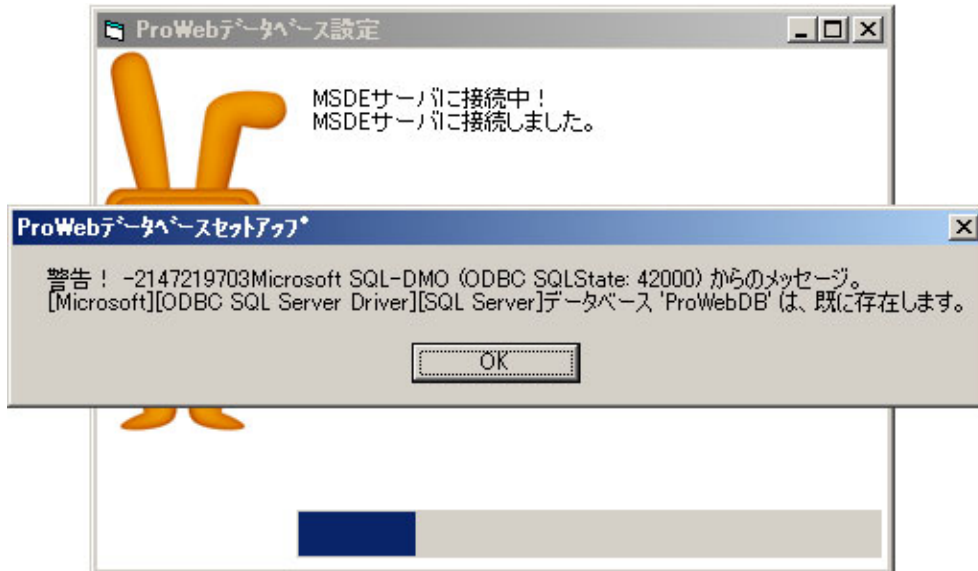

- ・DB 初期化を実行するには、「はい」をクリックします。
- ・DB 初期化を中止するには、「いいえ」をクリックします。

ここで、「はい」を選択すると、サンプルの有無に関係なく DB が初期化されてしまいますので、十分にご注意ください。



以上